


Линия посева FERTISEM



Имея 3 метра в ширину, EASYDRILL включает стандартную модель прямого посева и модель FERTISEM, оборудованную двойным распределением удобрений/семян.

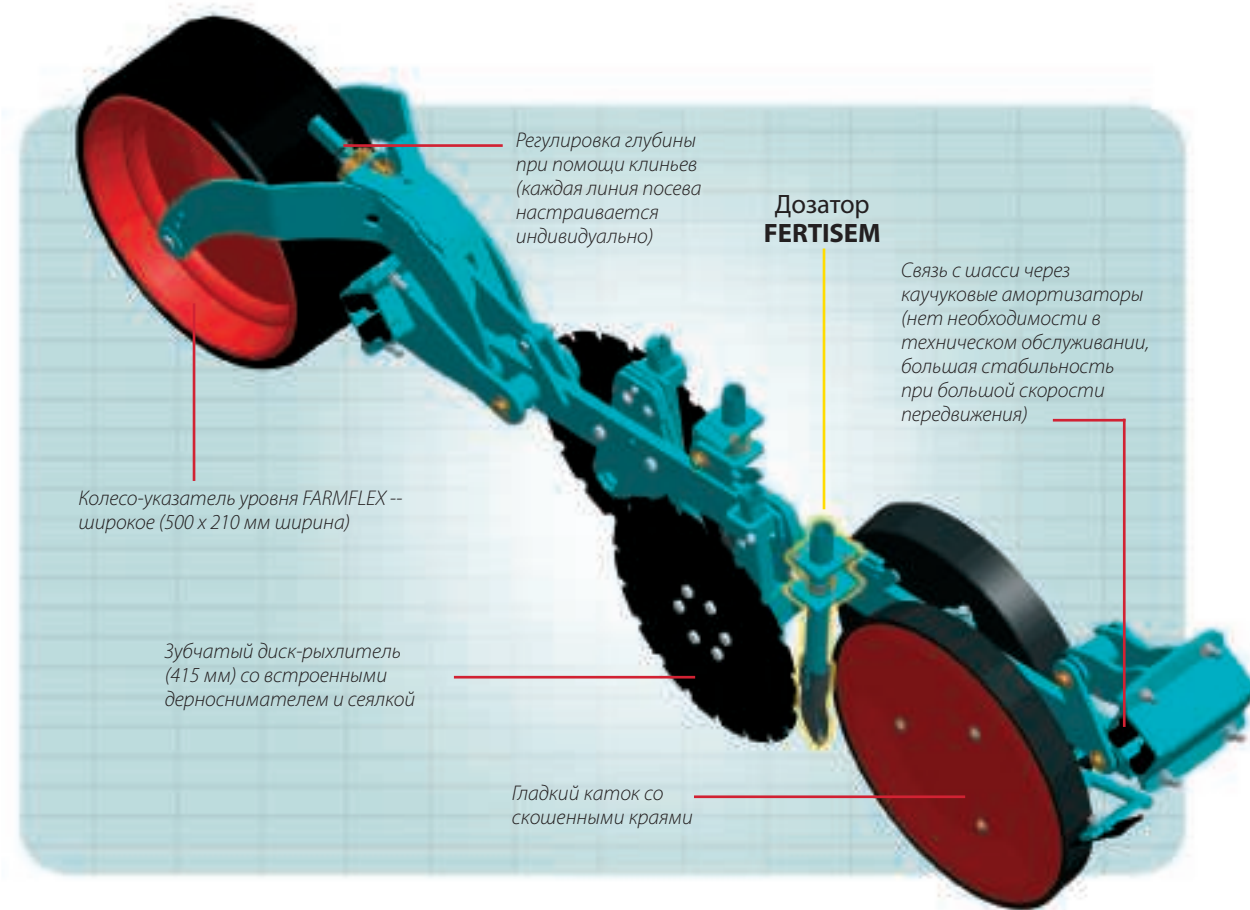

Характеристики и оборудование

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Моноблочный бункер с 2-мя отсеками, модулируемый
- Двойное распределение: вдоль ребра (семена) и желобки (удобрения)
- Полностью открывающаяся крышка бункера
- Люки
- Дно бункера с клапанами для распределения
- Градуированная линейка подачи
- Ручное выключение правой половины сеялки
- Экспериментальный лоток подачи с откидными створками
- Гидравлическая регулировка перемещения груза с набором щупов
- Ось цилиндра (1DE) с пневматикой 500/50-17
- Погрузочный мостик
- Освещение и сигнализация
- Гидравлический тормоз

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Приводы электронной маркировки MEDION, ULTRON или ULTRON MS
- Центральное разметочное устройство вертикального подъема (1SE)
- Мультипликатор для работы на высокой скорости (> 12 км/ч) и увеличенная подача семян
- Устройство для расстановки вех 2 x 3 ряда (установка на заводе)
- Освещение бункера и рабочие фонари

Модель*	EASYDRILL FERTISEM
Ширина работ	3,00 м
Требуемая мощность (от)	90 л.с.
Объем бункера (удобрение/семена)	1350 л семян / 850 л удобрений
Объем бункера (только семена)	1900 л
Расстояние между рядами	16,6 см
Количество рядов	18
Вес (ориентировочный)	3 500 кг

* Модели EASYDRILL FERTISEM с шириной работ 4 и 6 м, гидравлически раздвигаемые, находятся в разработке.

www.sulky-burel.com



Сеять и удобрять одновременно!



Фотографии: С. Sautez. С целью улучшения своей продукции, SULKY оставляет за собой право изменять характеристики в любой момент и без предупреждения. 10/2007 - RU/FERTISEM-00